



MODELO TWIN WS1TT DF


DESCALCIFICADORES CLACK 1"

Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

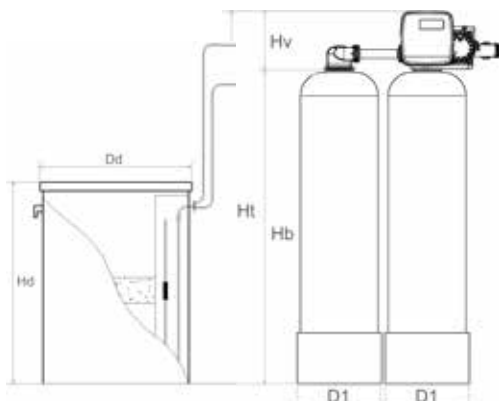

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Hd	Dd
ED-3601-03	206	898	187	1085	680	445
ED-3601-04	257	896	187	1083	680	445
ED-3601-05	257	1126	187	1313	750	500
ED-3601-06	257	1386	187	1573	750	500
ED-3601-07	310	1232	187	1419	750	500
ED-3601-08	336	1393	187	1580	1000	530
ED-3601-09	363	1674	187	1861	1000	530
ED-3601-11	413	1671	187	1858	1000	530
ED-3601-12	413	1671	187	1858	1140	600
ED-3601-13	486	1722	187	1909	1140	600
ED-3601-14	486	1722	187	1909	1140	905

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m ³ /h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)	FAMILIA
ED-3601-03	2 x 20	0,8	4	100	B
ED-3601-04	2 x 30	1,2	6	100	B
ED-3601-05	2 x 40	1,6	8	150	B
ED-3601-06	2 x 50	2,0	10	150	B
ED-3601-07	2 x 60	2,4	12	150	B
ED-3601-08	2 x 80	3,2	16	200	B
ED-3601-09	2 x 100	4,0	20	200	B
ED-3601-11	2 x 125	5,0	25	200	B
ED-3601-12	2 x 140	5,6	28	300	B
ED-3601-13	2 x 170	6,0	34	300	B
ED-3601-14	2 x 200	6,0	40	500	B